


DISTRIBUIDOR PRECONECTORIZADO DE FIBRA ÓPTICA

F961

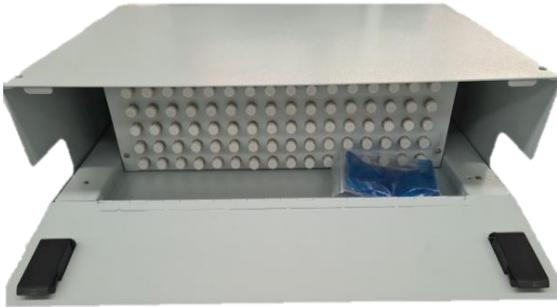

Proporciona conexiones eficientes, entre cable de planta exterior y el equipo en los edificios y las instalaciones de comunicación.

Su amplia gama de funciones y opciones, esta diseñada para las crecientes necesidades de sus redes

TABLAS DE ESPECIFICACIONES

Parámetro		1U	2U	3U	4U
Dimensión (WxDxH)		435x310x44mm	435x310x88mm	435x310x132mm	435x310x176mm
Capacidad		12 / 24	36 / 48	96	144
Cable	Diámetro del cable (mm)	Φ 8-32			
Adaptador	Tipo de adaptador	SC			
	No. de adaptador	Max. 24	Max. 48	Max. 96	Max. 144
Empalme bandeja	Capacidad por bandeja	24FO			
	No. de bandeja	Max. 2	Max. 4	Max. 8	Max. 12
Material		Hoja de acero			
Color		Gris claro			