


CIERRE DE EMPALME HORIZONTAL 144F

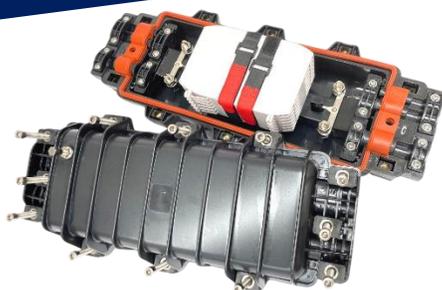

DESCRIPCIÓN

El cierre de empalme horizontal permite realizar empalmes de hasta 144 fibras, ofreciendo una solución robusta y organizada. Su construcción resistente asegura una protección efectiva contra factores ambientales, mientras que su diseño intuitivo facilita tanto la instalación como el mantenimiento. Equipado con un sistema de gestión de cables que minimiza el desorden, este cierre es ideal para integradores y técnicos que buscan eficiencia y fiabilidad.

Adecuado para fibras de rollo y cinta

Montaje aéreo, subterráneo, montaje en pared, en caja de inspección, en poste y en ducto

CARACTERÍSTICAS

- El cierre adopta un sellado mecánico horizontal y un diseño avanzado de la estructura interna.
- Adopta plástico PC de ingeniería con alta resistencia para hacer que el cierre tenga una vida útil más larga y un excelente rendimiento de sellado
- El cierre es lo suficientemente espacioso para enrollar y almacenar fibras.
- La estructura de sellado patentada mantiene un buen rendimiento de sellado después de la reentrada y la reutilización.
- Funciona en tramos medios y ramificaciones.
- Puede ahorrar tiempo de instalación y mejorar la eficacia del trabajo.
- Grado de protección hasta IP68.

Tipo

Tipo	Fibras/Bandeja	Máxima Capacidad	Numero de bandejas	Diámetro de cable permitido(mm)
GJS-6029 I (Fibras sueltas)	12-24F	144F	56	4 puertos redondos de 16mm
GJS-60209 II (Fibras sueltas)	12-24F	144F	2	
GJS-6029 III (Fibras sueltas)	12-24F	192F	11	
GJS-6029 IV (Fibras sueltas)	12-24F	144F	62	