


Patch Cord

Cat. 6



DESCRIPCIÓN

cables de conexión son terminados en fábrica proporcionando la calidad requerida para respaldar sus requerimientos de canal. Están completamente sellados y tienen protección de clip para una fácil desconexión. Ofrecen una excelente alternativa de rendimiento a los cables de línea modular donde la diafonía, EMI o la distancia pueden ser factores de consideración para el desempeño de la red.

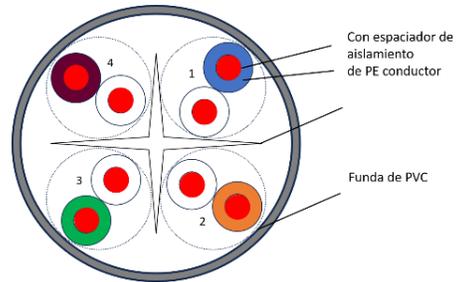

Descripción	Especificaciones	
Nombre del producto	CABLE DE CONEXIÓN UTP CAT 6	
Código de producto	C6-UTP-HILO-A	
Cumplimiento de estándares	TIA/EIA-568-B.2-1	
Calificación	VINH KHANH CATEGORÍA 6 UTP 23 AWG/4PRS CORDÓN DE CONEXIÓN TIA/EIA-568-B.2 Material Cobre recocido	
Diámetro sólido	0,2 (±0,003 mm)	
No. de hebras	7 (paso: 6-8 mm)	
Diámetro ønom	0,62 ± 0,003 mm	
Material	PEAD	
Diámetro ønom	1,10 ± 0,03 mm	
Material	PVC (CM)	
Espesor	0,60 ± 0,05 mm	
Diámetro ønom	6,4 ± 0,2 mm	
Color de pares		
Par	A	B
1	Blanco	Azul
2	Blanco	Naranja
3	Blanco	Verde
4	Blanco	Marrón
Temperatura de funcionamiento	-20 - 75°C	
Tensión nominal (V)	30	



HACIA
EL FUTURO DIGITAL