



DIVISOR ÓPTICO PLC

1X2, 1X4, 1X8, 1X16, 1X32, 1X64

Descripción

El divisor PLC es un producto basado en la tecnología de guía de ondas ópticas planas. El producto tiene las características de baja IL, pérdida dependiente de la polarización y alta uniformidad de canal.

- Se utiliza en redes ópticas pasivas (EPON, BPON, GPON, etc.) para conectar equipos en la oficina y terminales; y realizar la ramificación de señales ópticas.
- El producto tiene uniformidad espectral, pequeño volumen y es fácil de usar.

Su rendimiento cumple con las especificaciones GR-1209-CORE, GR-1221-CORE, YD / T 2000.1 y RoHS.

. Los parámetros de índice son los parámetros de prueba de 1310 nm y 1550 nm a temperatura ambiente


Características

- El productivo tiene características de pequeño volumen, estructura compacta, baja IL, pérdida uniforme de polarización y distribución de potencia, buena adaptabilidad ambiental.
- Su rendimiento cumple con las características GR-1209-CORE, GR-1221-CORE, YD / T 2000.1 y RoHS

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Artículo		1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64
Longitud de onda (Nuevo Méjico)		1260 ~ 1650					
Izquierda (dB)	Máximo	3.8	7.1	10.2	13.5	16.6	20.1
Uniformidad de IL (dB)	Máximo	0,8	0,8	0,8	1.0	1.5	2.0
Perdida dependiente de la polarización (dB)	Máximo	0,2	0.3	0.3	0.3	0.3	0,4
Directividad (dB)	Mínimo	55					
RL (dB)	Mínimo	Conector APC: 55dB Conector UPC: 50dB					
Tipo de fibra		G.657A1o G.657A2					
Tipo de conector		Ninguno, SC, FC, LC etc.					

Dimensiones de la estructura

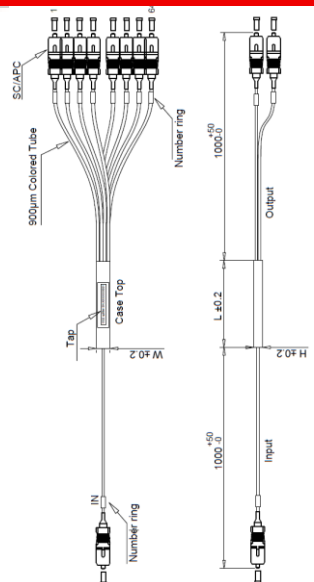

Rendimiento ambiental

Temperatura de funcionamiento: -40-85 °C

Temperatura de almacenamiento: -40-85 °C

Artículo	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64
L (mm)	60	60	60	60	80	80
W (mm)	7	7	7	12	20	20
H (mm)	4	4	4	4	6	6